

STOPLED




Manual
Instalación
STOPLED STREET LIGHT

Stopled Street light



Instrucciones de montaje

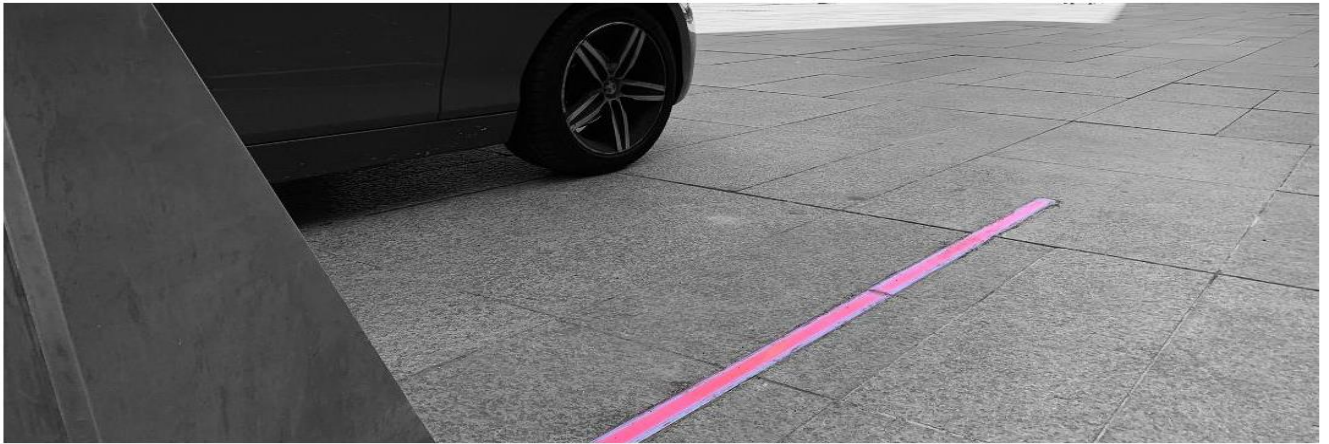

Partes incluidas en el paquete:



Perfiles preparados
para su instalación (A)



Transformador led (B)



Controlador led
(C)



Sensor (D)

Herramientas y material necesarios para el montaje:

- Radial (1)
- Cemento cola (2)
- Tubo corrugado (3)




Stopled Street light

¡NOTA IMPORTANTE!

- El LED necesita la instalación de un transformador de 12V o 24V.
- Este manual presenta una muestra simple de la instalación. Existen diferentes tipos de instalación y de calidad en materiales.
- El encendido y apagado automático evitan acumulación de calor excesivo, lo que aumenta la vida útil de LED.

Preparación del pavimento

- Utilizamos herramienta (1) para realizar las catas.
- El cable de las balizas (A) normalmente es suficiente para el conexionado en la caja de conexiones. De no ser así conectar mediante caja estanca IP68.
- La longitud de la cata varía dependiendo de la baliza (A) a instalar, pudiendo ser en casos normales de uno o dos metros.

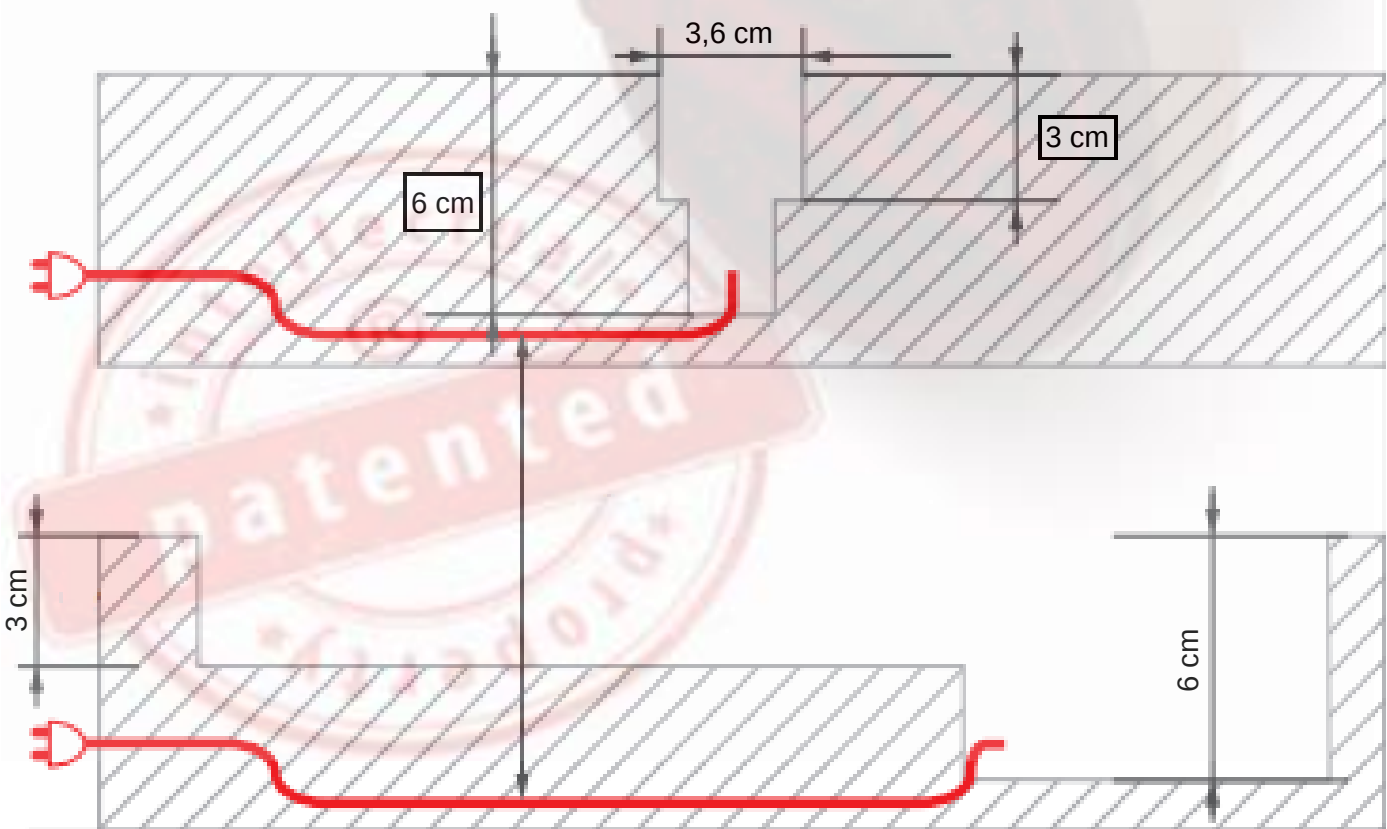


Stopled Street light

¡NOTA IMPORTANTE!

- El LED necesita la instalación de un transformador de 12V o 24V.
- Este manual presenta una muestra simple de la instalación. Existen diferentes tipos de instalación y de calidad en materiales.
- El encendido y apagado automático evitan acumulación de calor excesivo, lo que aumenta la vida útil de LED.

Colocación y fijación de la baliza (A)

- Utilizamos herramienta (2) (color rojo) para rellenar las catas.
- Colocamos las balizas (A) en la cata dejando la medida justa en los laterales y finales.
- Ajustamos para finalizar la instalación.

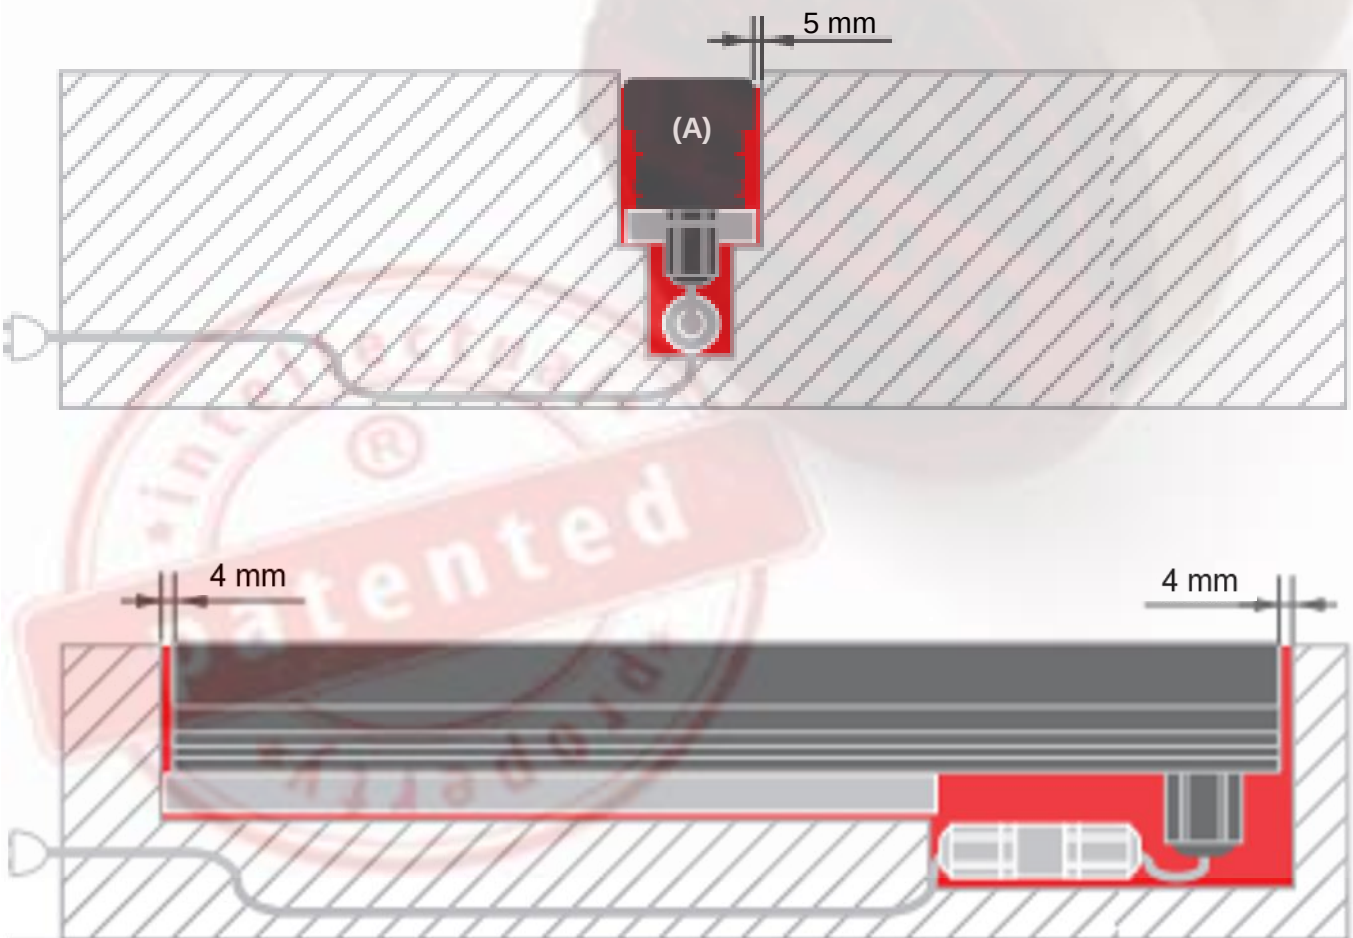

Stopled Street light

¡NOTA IMPORTANTE!

- El LED necesita la instalación de un transformador de 12V o 24V.
- Este manual presenta una muestra simple de la instalación. Existen diferentes tipos de instalación y de calidad en materiales.
- El encendido y apagado automático evitan acumulación de calor excesivo, lo que aumenta la vida útil de LED.

Unión entre balizas

- La unión entre el cableado de las balizas (A), se realizará mediante una cata con herramienta (1), la colocación del material (3).
- Los cables de las balizas deben juntarse en un único cable, de los lados de las salidas (lado conveniente a elegir).
- Rellenamos con material (2) y lucimos.
- Es posible que comunidades de vecinos, garajes públicos y/o privados necesiten reponer baldosa, para ello, ponte en contacto con tu contratante para la compra de la baldosa necesaria.
- Finalizamos el conexionado en la caja de registro que colocaremos cerca del punto de luz (lugar estratégico para la instalación del sensor – Ver página 5).
- El cable, ya en zona privada podemos dirigirlo mediante la herramienta (3) por la superficie, preferiblemente pared.



Stopled Street light

¡NOTA IMPORTANTE!


- El LED necesita la instalación de un transformador de 12V o 24V.
- Este manual presenta una muestra simple de la instalación. Existen diferentes tipos de instalación y de calidad en materiales.
- El encendido y apagado automático evitan acumulación de calor excesivo, lo que aumenta la vida útil de LED.

Caja de registro

- La caja de registro se colocara proxima al punto de luz. Hasta ella llegan los dos cables de cada baliza, los cuales se conectaran y convertiran en un solo cable para que el movimiento elegido en el controlador (C) sea simultaneo en ambas balizas.
- Conectar el cable de las balizas directamente en el controlador (C). Mirar manual de instalación del controlador (C) (incluido).
- Conectar el controlador (B) al transformador (C).
- Conectar el transformador (C) al punto de luz una vez terminada la instalación.

¡NOTA IMPORTANTE!

- Es recomendable antes de sellar las balizas con el material 2 probar si el funcionamiento de las balizas es correcto

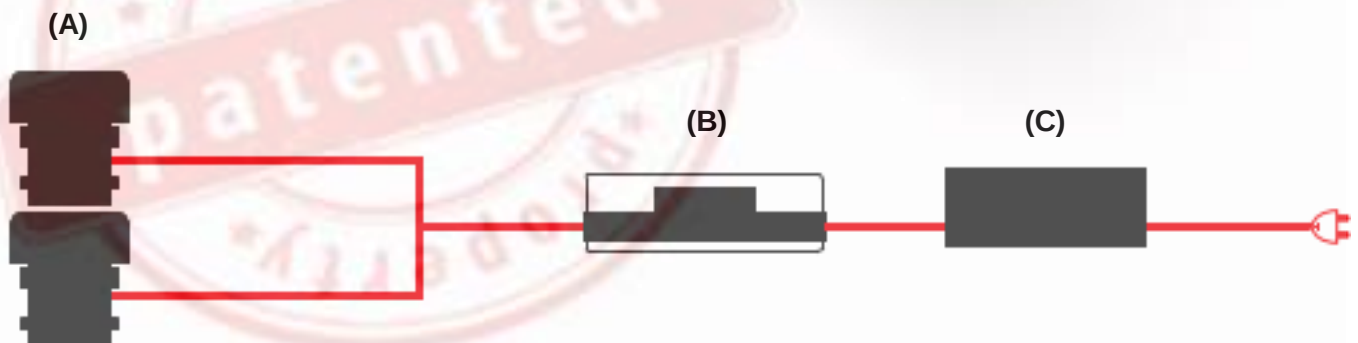

Stopled Street light

¡NOTA IMPORTANTE!

- El LED necesita la instalación de un transformador de 12V o 24V.
- Este manual presenta una muestra simple de la instalación. Existen diferentes tipos de instalación y de calidad en materiales.
- El encendido y apagado automático evitan acumulación de calor excesivo, lo que aumenta la vida útil de LED.

Caja de registro

- **Stopled Street Light** en la mayoría de ocasiones se utiliza en salidas de vehículos, por lo que la colocación del sensor (D) es importante. Prima la sensorización de los vehículos que salen del garaje o parking.
- Debemos buscar una ubicación donde el sensor (D) no moleste, no pueda ser golpeado por los coches y su funcionamiento sea correcto.
- Instalar el sensor de presencia (D) según manual de instalación (incluido).
- Puedes utilizar la colocación de la caja de registro como ubicación para la instalación del sensor (D) en el caso de que esté en una posición óptima.

¡NOTA IMPORTANTE!

- El sensor de normalmente trabaja a 220v – 230v.





stopled@outlook.es



www.stop-led.es