


STOPLED



Dosier

Pasos de Peatones

Baliza Led

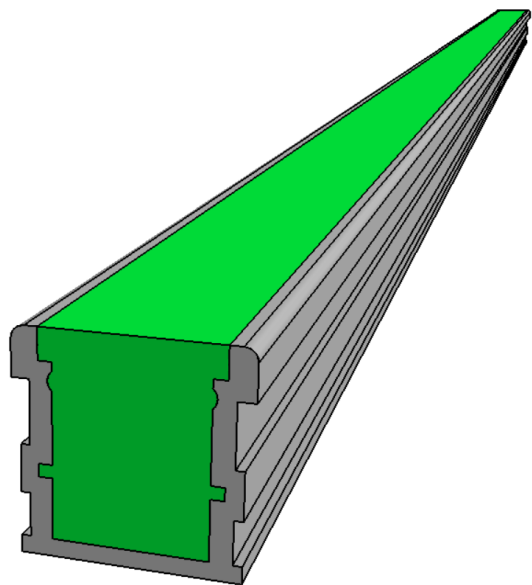


Nuestra señal STOPLED es una baliza semafórica que mejora la visibilidad de las distintas fases del semáforo.


Pensada para ser empotrada en la acera y ser pisada por peatones, cuenta con una visibilidad óptima para todos aquellos peatones que circulen de una manera distraída con el móvil o mirando hacia el suelo.

En un mismo cuerpo están integrados los dos colores de las fases de peatones, rojo y verde, que son mostrados según se alimenten cada una de ellas desde el regulador del semáforo.

Solución en movilidad que contribuye de forma decisiva a reducir los accidentes y las frenadas de emergencia ante el cruce de peatones.

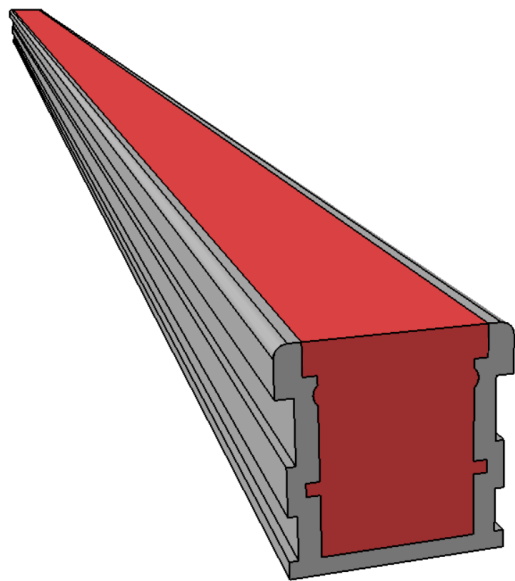

Dimensiones

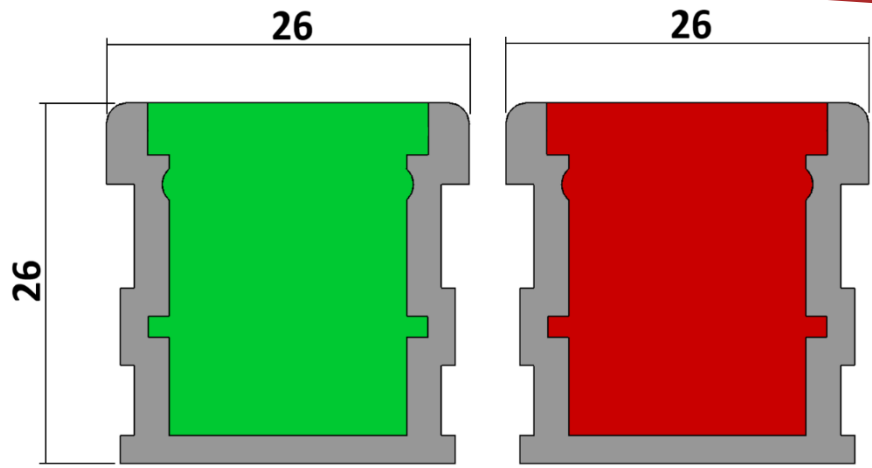


Longitud	1000 mm	2000 mm
Nº de Leds	120 Led/m	
Tensión alimentación	12/24 VDC	
Consumo nominal	19W	26W
Funciones	ON/OFF	
Materiales	Aluminio anodizado y resina	
Peso	3 Kg	6 Kg
Vida útil	> 30.000 Horas	
Garantía	2 Años	




Baliza Led blanca

Nuestra señal STOPLED de color blanco se diseña con la versatilidad de un producto a medida, pudiendo realizar diferentes tipos de instalaciones y formas y diseñada para dar visibilidad a todo tipo pasos de peatones.


Pensada para ser empotrada en el asfalto y pensada para aguantar el tráfico rodado, cuenta con una visibilidad óptima para todos aquellos peatones y vehículos que circulen por el paso de cebra señalado.

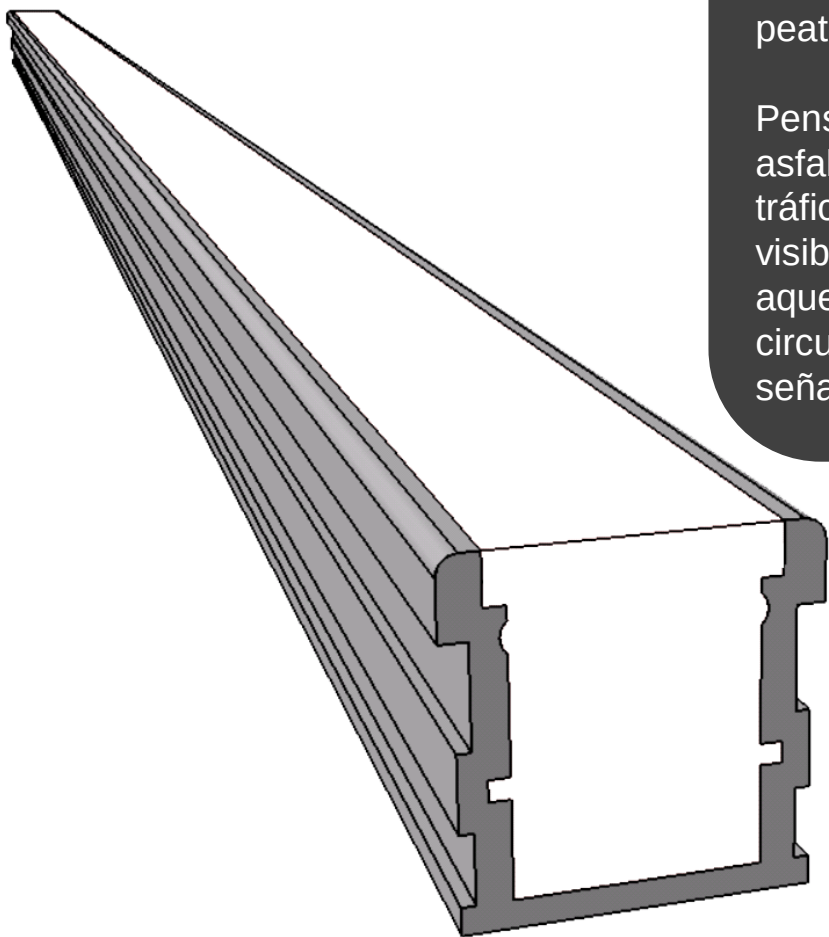



Dimensiones

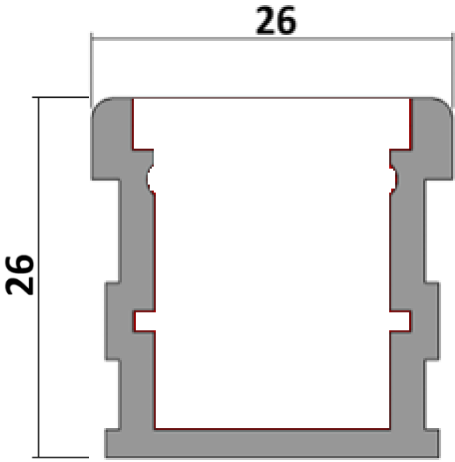

Longitud	X mm
Nº de Leds	240 Led/m
Tensión alimentación	220 / 230 VDC - 12 / 24 VDC
Funciones	ON/OFF
Materiales	Aluminio, acero inoxidable y resina
Peso	X Kg
Vida útil	> 30.000 Horas
Garantía	2 Años

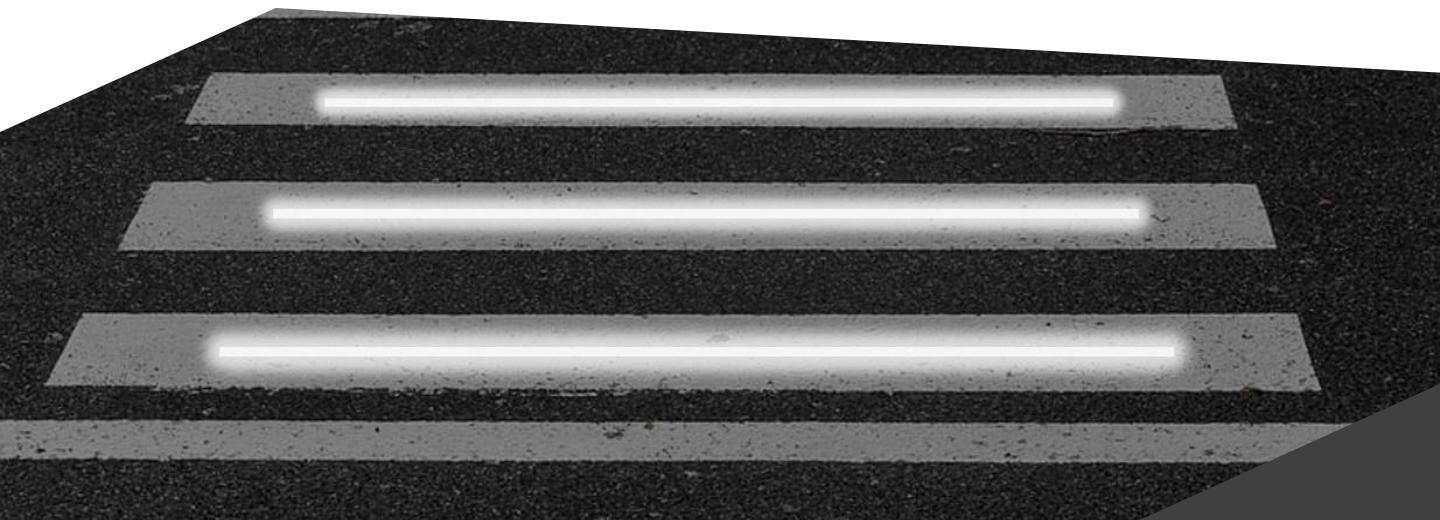

Instalación

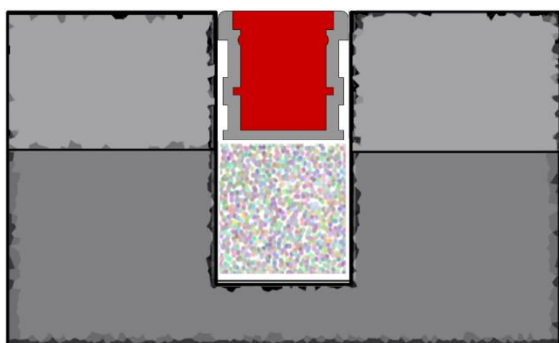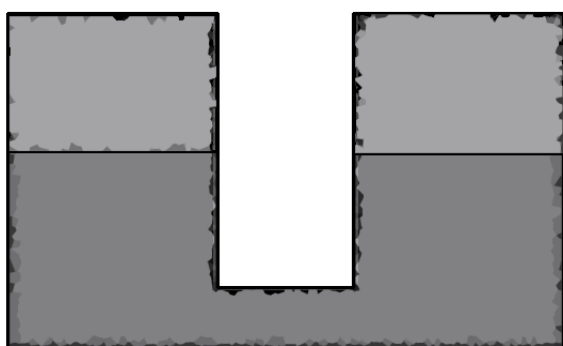

Nuestras balizas están diseñadas para ser empotradas en el pavimento a ras de suelo y pueden ser pisadas por peatones y por vehículos si fuera necesario.

Existen múltiples tipos de instalaciones, en el caso de querer semaforizar el paso de peatones, las balizas se deben ubicar en la zona de espera de la acera de los pasos de cebra.

Para garantizar la máxima vida útil, se debe asegurar un buen drenaje para evitar lo máximo posible la acumulación de agua en la cavidad donde va alojada la luminaria una vez instalada.

Esto se consigue rellenando con una capa de gravilla inmediatamente debajo de la zanja donde va insertada la baliza, asegurando así, una capa permeable al agua bajo la gravilla desalojando el posible exceso de agua del subsuelo.

Ejemplo de implementación



Paso de peatones *Stopled Street Light* en Pamplona.

Ejemplo de implementación



Simulación de un paso de peatones con balizas en la acera, en fase rojo-verde.





stopled@outlook.es



www.stop-led.es



Directiva 2014/35/UE
Directiva 2014/30/UE
ISO 12100:2010
ISO31000

MADE IN SPAIN
FABRICADO EN ESPAÑA